




INFORMATIVO TÉCNICO



LUMINÁRIA STYLE TUBE

Com design livre de excessos, a Luminária Style Tube é a escolha ideal para quem precisa compor a iluminação que valorize os espaços, tornando o ambiente mais acolhedor. Com difusor interno distribui uniformemente a luminosidade.

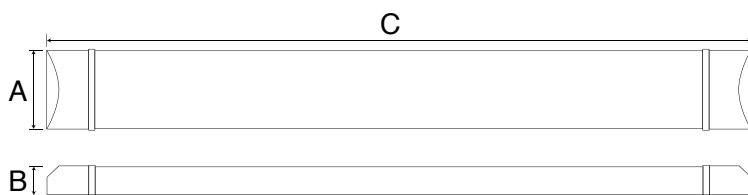

Sugestões de aplicação:



CARACTERÍSTICAS

- Não aquece o ambiente (não emite Infravermelho);
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
- Possui LEDs de alta eficiência;
- Multitensão, opera de 100 a 240V sem alterar o fluxo luminoso;
- Corpo de polietileno e lente de policarbonato;
- Livre de mercúrio;
- Baixo consumo de energia;
- Alta durabilidade: L70 (35.000h);
- Altíssimo número de acendimentos (>1.000.000);
- Disponível em branco Quente 3000K, Frio 6500K;
- Alto índice de reprodução das cores dos objetos acima de 70%;



INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

- Temperatura ambiente: -10 a 45°C
- Tensão de entrada: 100 a 240V
- Índice de proteção: IP40



APLICAÇÃO

- Uso em ambientes internos;



CONHEÇA TAMBÉM



PAR30

DIMERIZÁVEL

REALÇE SUA DECORAÇÃO COM EFICIÊNCIA,
ECONOMIA E DURABILIDADE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Código	Modelo	Dimensões Produto (AxBxC)	Corrente de entrada (A)	Fator de potência	Potência (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Ângulo de abertura (°)	Equivalência Fluorescente	Equivalência Inc.
3600	Style Tube	600x23x75mm	0,141A: 127V 0,164A: 220V	≥0,5	18W	3000K	>70	1350lm	75lm/W	120°	-	-
3601	Style Tube	600x23x75mm	0,283A: 127V 0,164A: 220V	≥0,5	18W	6500K	>70	1350lm	75lm/W	120°	-	-
3602	Style Tube	1200x23x75mm	0,567A: 127V 0,327A: 220V	≥0,5	36W	3000K	>70	2520lm	70lm/W	120°	-	-
3603	Style Tube	1200x23x75mm	0,567A: 127V 0,327A: 220V	≥0,5	36W	6500K	>70	2520lm	70lm/W	120°	-	-
3607	Style Tube	2400x23x75mm	0,566A: 127V 0,327A: 220V	≥0,5	72W	6500K	>70	5040lm	70lm/W	120°	-	-



DADOS CADASTRAIS


Código	Peso Líquido (g)	Peso Bruto (g)	Peso Inner (g)	Peso Master (kg)	Dimensões Embalagem (LxPxAm)	Dimensões Inner (LxPxA)(mm)	Dimensões Master (LxPxA) (cm)	Código EAN	Código DUN Inner	Código DUN Master	Cx. Inner	Cx. Master
3600	146g	177g	-	7,5kg	628x30x80	-	64,5x27x25	7899932507571	-	17899932507578	-	30
3601	146g	177g	-	7,5kg	628x30x80	-	64,5x27x25	7899932507588	-	17899932507585	-	30
3602	282g	345g	-	11,5kg	1230x30x80	-	124x27x25	7899932507595	-	17899932507592	-	30
3603	282g	345g	-	11,5kg	1230x30x80	-	124x27x25	7899932507601	-	17899932507608	-	30
3607	481g	598g	-	12,92kg	2400x30x80	-	240x26x17	7899932511233	-	17899932511230	-	20

NCM: 9405.10.93



OBSERVAÇÕES

- Expectativa de vida considerando 70% de manutenção de fluxo luminoso (L70);
- Os valores de fluxo luminoso e potência podem apresentar variação de ±10%;
- Dados elétricos, fotométricos e expectativa de vida são medidos/calculados à temperatura ambiente de 25°C;
- Sempre desligue a rede elétrica antes de qualquer intervenção;
- Para simulação fotométrica pode ser solicitado à GalaxyLED os arquivos IES respectivos;
- Devido a constantes atualizações tecnológicas, possíveis alterações poderão ocorrer sem aviso prévio.



GARANTIA

A GalaxyLED garante ao consumidor que as Luminária StyleTube estão cobertas contra defeitos de fabricação por um período de 1 anos. Esta garantia é válida para produtos instalados de forma adequada e em condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por descargas atmosféricas, condições anormais da rede elétrica, violação e/ou alterações do produto.

